

**Business braucht Diskretion.
Und Deckensegel von OWA.**

OWA

OWAcoustic® vela

Deckensegel

OWAcoustic® premium



OWAcoustic® vela Deckensegel:


ÜBERLEGEN IN AKUSTIK UND DESIGN

Banken, Hotels, Serviceunternehmen, Call-Center benötigen eine Raumakustik, die „speech privacy“ gestattet. Ideal zur Erstausstattung ebenso wie für die akustische Nachrüstung: OWAcoustic® Deckensegel vela – montagefertige akustisch wirksame Deckensegel aus hochwertigen Mineralwolleplatten. Einzeln verlegbar oder im beliebig großen Verband. Zur gezielt-punktuellen Herstellung privater Gesprächsumgebungen in großen Räumen, z.B. Hotel-Foyers und Großraumbüros, aber auch zur Klangoptimierung in kleineren Büros oder über Einzelarbeitsplätzen.

Flexibel kombiniert, schnell installiert

OWAcoustic® vela-Deckensegel eignen sich als flexible Lösung über Arbeitsplätzen, bei denen es auf seriöse Gesprächssituationen ankommt, z. B. Call-Center-Arbeitsplätze, Infotheken oder Bankschalter. Große Räume lassen sich schnell und wirtschaftlich optimieren, indem man OWAcoustic® vela in flexiblen Verbänden montiert. Die Module werden montagefertig mit weißer Kante oder eingefasst mit einem seitlich umlaufenden silberfarbenen Profil geliefert und lassen sich mit Drahtseilen an zwei C-Montageschienen von der Rohdecke abhängen, wobei man die Seillänge beliebig justieren kann. Die Befestigung der C-Montageschienen muss mit zugelassenen Befestigungsmitteln erfolgen.

Montagebeispiele Typ linear/konvex/konkav

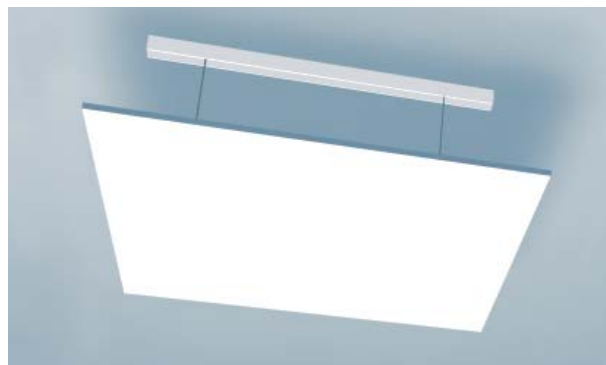

Top-Qualität, perfektes Zubehör

OWAcoustic® vela-Deckensegel ergänzen die Serie von Premium-Akustiklösungen aus dem Hause OWA um ein modular einsetzbares, dadurch hoch flexibles System – in Top-Qualität.


Top-Leistung in Akustik

OWAcoustic® Deckensegel Typ vela sind im Format 1250 x 1250 mm bzw. 1250 x 1850 mm gefertigt und verfügen über eine äquivalente Schallabsorptionsfläche von A (m²): bei 1000 Hz = 2,1 m² (H = 225 mm). Die Sichtseite der Platte ist vlieskaschiert und entspricht dem Dessin Bolero.




Schallabsorptionsgrad α_s

OWAcoustic® vela (H = 225 mm)

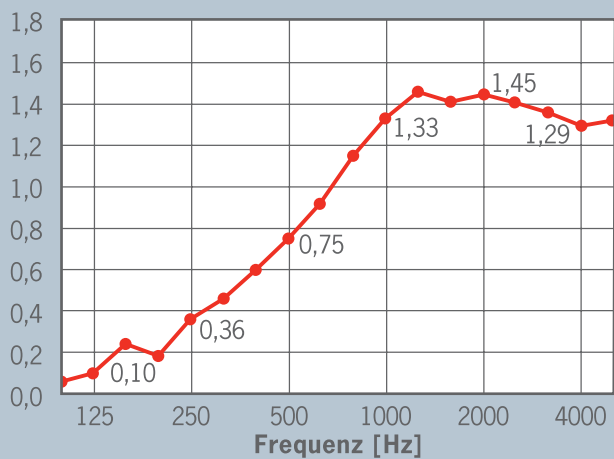


Äquivalente Schallabsorptionsfläche [m²]

OWAcoustic® vela (H = 225 mm)

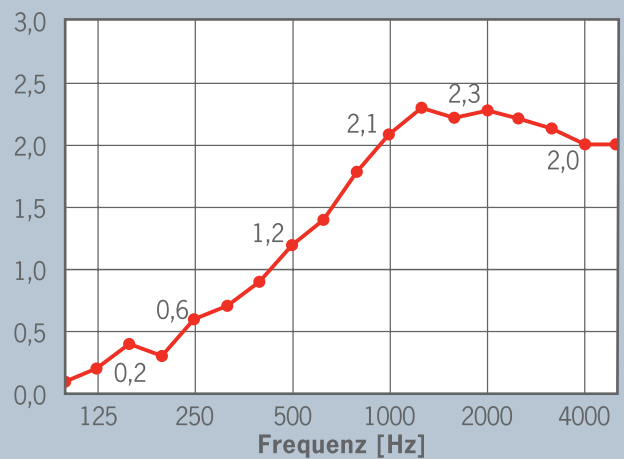




Montagebeispiele Typ sinus

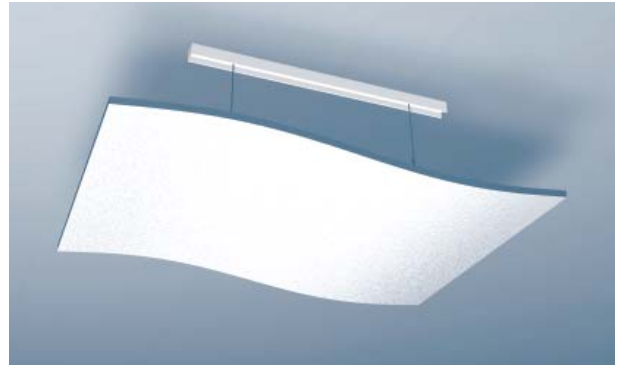


Schallabsorptionsgrad α_s

OWAcoustic® vela (H = 415 mm)

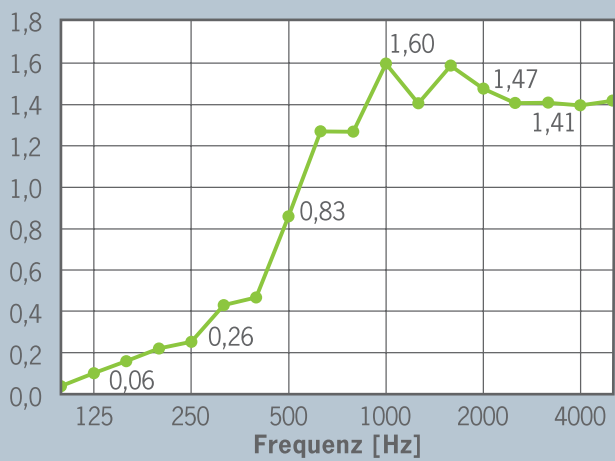


Äquivalente Schallabsorptionsfläche [m²]


OWAcoustic® vela (H = 415 mm)

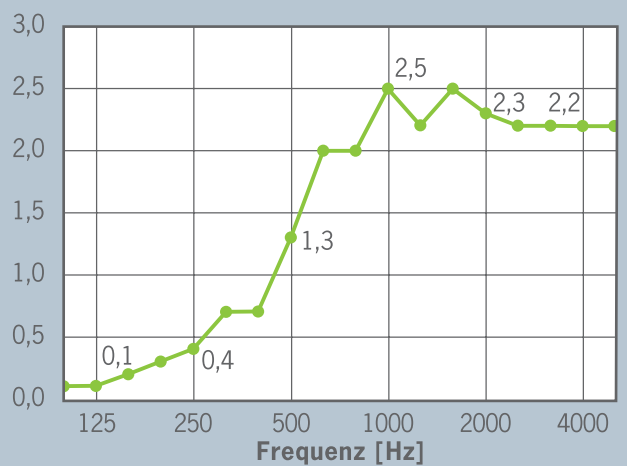

	Ausführung	Format in mm (ca.)	Kante/Rahmen
1	konvex	1250 x 1250	silberfarbener Kunststoffrahmen
2	konkav	1250 x 1250	silberfarbener Kunststoffrahmen
3	linear	1250 x 1250	silberfarbener Kunststoffrahmen
4	konvex	1250 x 1250	weiße Vlies-Kante
5	konkav	1250 x 1250	weiße Vlies-Kante
6	linear	1250 x 1250	weiße Vlies-Kante
7	sinus	1250 x 1850	silberfarbener Kunststoffrahmen
8	sinus	1250 x 1850	weiße Vlies-Kante

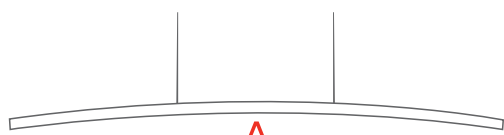


konkav

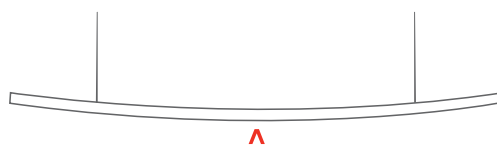

konvex



linear

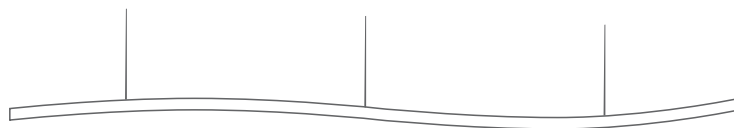

sinus

Im Montage-Set sind enthalten
(Anzahl je nach Segeltyp):

- > Sechskantschrauben
- > Abdeckkappen
- > Drahtseilhalter
- > Nutsteine
- > Drahtseile à 1000 mm

Zusätzlich sind 2 C-Montageschienen erforderlich:

- je 1200 mm bei Typ konvex/konkav/linear (OWA Nr. 8000)
- je 2000 mm bei Typ sinus (OWA Nr. 7001)

Das mitgelieferte Zubehör erlaubt die schnelle und einfache Montage der OWAcooustic® vela-Deckensegel.



OWAcoustic®

vela Deckensegel

Business braucht Diskretion. Und Deckensegel von OWA.

Technische Daten

Produktlinie	OWAcoustic® premium
Ausführungen	konkav / konvex / linear / sinus
Dessin	Bolero (Sichtseite), weiß, vlieskaschiert
Kantenfarbe	weiß, vlieskaschiert bzw. Rahmen umlaufend silberfarben
Abmessungen und Gewicht	ca. 1250 x 1250 x 30 mm, Gewicht ca. 16 kg Typ sinus ca. 1250 x 1850 x 30 mm, Gewicht ca. 22 kg
Kantenausführung	umlaufend scharfkantig
Lichtreflexion	ca. 84 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)
Schallabsorption	äquivalente Schallabsorptionsfläche von A (m ²): bei 1000 Hz = 2,1 m ² (bei H = 225 mm)
Feuchtigkeitsbeständigkeit	90% RH

OWA

Odenwald Faserplattenwerk GmbH

Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3
63916 Amorbach
Tel. +49 9373 2 01-0
Fax +49 9373 2 01-1 30
www.owa.de · E-Mail: info@owa.de