




Die pinta PYRAMIDE ist ein hochwirksames Produkt zur Schallabsorption in ansprechendem Design. Durch die Struktur wird die Oberfläche vergrößert, und es werden gute Schallabsorptionswerte im mittleren bis hohen Frequenzbereich erzielt.

>> Service

- Persönliche Beratung bieten wir Ihnen über unser Infotelefon.

pinta acoustic gmbh
Otto-Hahn-Straße 7
82216 Maisach, Germany
info +49 (0)8141.88 88-0
fax +49 (0)8141.88 88-555
www.pinta-acoustic.de

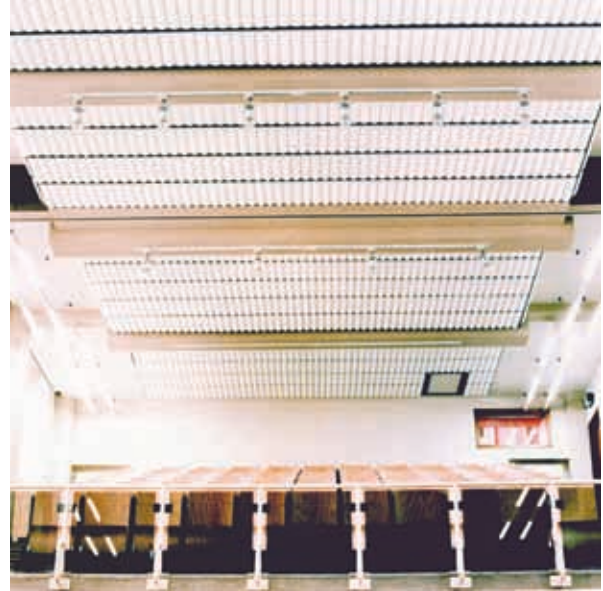

PYRAMIDE – der Klassiker für die Schallabsorption


Ist der Lärm in Ihren Produktionsstätten unerträglich? Sind Ihre Mitarbeiter schnell gestresst oder müde? Lärm ist Schall, der belästigt und die Gesundheit schädigt. Als Folge können Krankheiten wie Bluthochdruck und Lärmschwerhörigkeit entstehen. Verringern Sie den Schall in Ihrer Fertigungshalle, Ihrem Klassenzimmer oder in jedem anderen Raum, in dem ein hohes Lärmaufkommen herrscht, und erfüllen Sie die neuesten EU-Richtlinien.

Die pinta PYRAMIDE ist ein hochwirksames Produkt zur Schallabsorption in ansprechendem Design. Durch die Struktur wird die Oberfläche vergrößert, und es werden gute Schallabsorptionswerte im mittleren bis hohen Frequenzbereich erzielt.



>> Kennen Sie schon die Alternative?

- pinta WAFFEL
- pinta PLANO
- pinta AMBIENT V

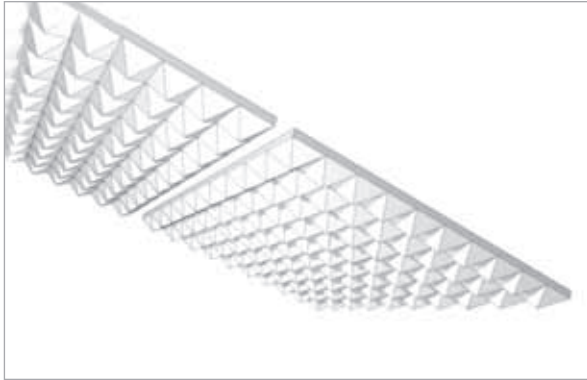


Produktvorteile

- einfache Montage mittels brandschutzgeprüften Systemklebern
- umweltfreundlich, da frei von künstlichen und natürlichen Mineralfasern, Halogenen und FCKW
- Kosteneinsparung bei Transport und Handling durch geringes Gewicht
- außergewöhnlich gute Schallabsorption aufgrund der strukturierten Oberfläche
- individuelle Farbgestaltung möglich
- variable Elementdicken möglich
- in verschiedenen Materialien erhältlich
- wahlweise auch in Brandklasse A2 (Material willtec FM) möglich


Farben

Die pinta PYRAMIDE ist in folgenden Standardfarben verfügbar:

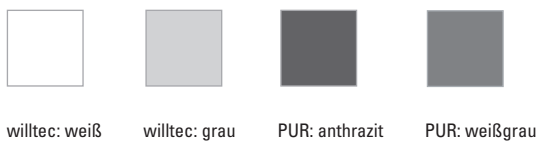

Farbbeschichtung auf Anfrage.

Schallabsorptionsgrad α_p , pinta PYRAMIDE, nach DIN EN ISO 11654

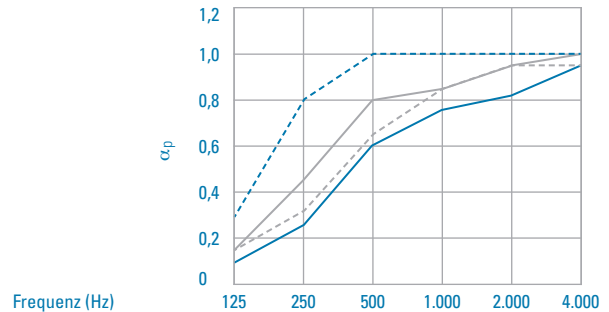

pinta PYRAMIDE 50/50	α_p	0,10	0,25	0,60	0,75	0,85	0,95
pinta PYRAMIDE 70/50	α_p	0,15	0,45	0,80	0,85	0,95	1,00
pinta PYRAMIDE 100/50	α_p	0,30	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00
pinta PYRAMIDE 70/100 (PUR)	α_p	0,15	0,30	0,65	0,85	0,95	0,95



Abmessungen

willtec 1.200 x 600 mm
 PUR 1.000 x 1.000 mm

Maßtoleranzen nach DIN 7715 P3 (≥ 25 mm).


Ausführungen

Einseitig strukturiert wie folgt:

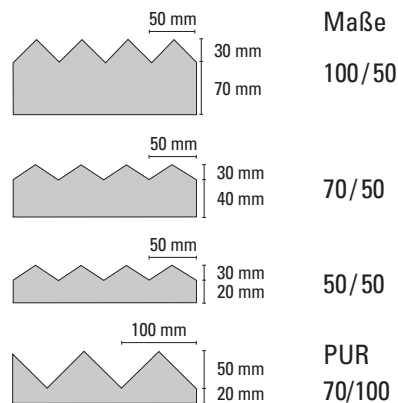



Absorber auf erforderliche Größe zuschneiden

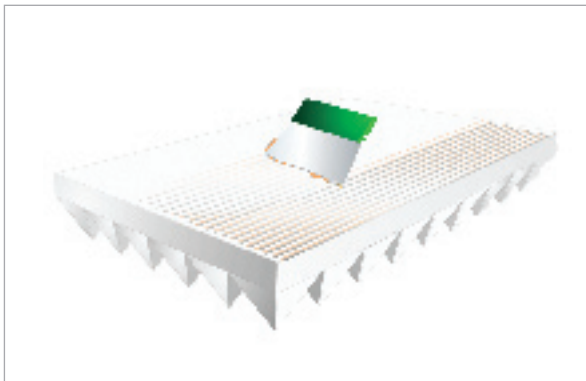

Akustik-Kleber auftragen



Absorber mit einer Fuge von mindestens 20 mm verkleben

Montageempfehlung

Für die Verklebung der pinta PYRAMIDE empfehlen wir für nachstehende Untergründe folgenden Kleber:

- auf saugenden Untergründen, wie z. B. Holz, Mauerwerk oder Beton: pinta Akustik-Kleber D
- auf glatten, nicht saugenden Untergründen, wie z. B. Stahlblech oder PVC: pinta Akustik-Kleber S

Beim Verkleben der pinta PYRAMIDE sollten Handschuhe getragen werden, um Verschmutzungen der Platten zu vermeiden. Das Schneiden der Absorber erfolgt mit einem scharfen Messer. pinta acoustic empfiehlt, die Absorber mit einer Schattenfuge von 20 mm zu verlegen, um ein optimales Erscheinungsbild zu erzielen.

pinta Akustik-Kleber D

Anwendungsbereich

Verklebung von pinta Absorbern (außer A2-Produkte) auf saugenden Untergründen für den Innenbereich.

Eigenschaften

Der pinta Akustik-Kleber D ist verarbeitungsfertig und haftet sofort. Dennoch können die verlegten Absorber innerhalb von 5 Minuten korrigiert werden. Der pinta Akustik-Kleber D haftet sicher auf Beton, mineralischen Putzen, Mauerwerk und Platten aus Gips, Gipskarton und Gipsfasern sowie Holz (die Angaben der Plattenhersteller sind zu berücksichtigen).

Lagerfähigkeit

Bei trockener, frostfreier Lagerung mindestens 12 Monate bei ungeöffneter Originalverpackung.

>> FAQs zur Verklebung mit Akustik-Kleber D

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ■ Verlegeabstand zwischen den Elementen: 20 mm ■ Akustik-Kleber D ist verarbeitungsfertig ■ Korrekturzeit der Elemente: 5 Minuten ■ Lagerfähigkeit: 12 Monate bei ungeöffneter Originalverpackung | <ul style="list-style-type: none"> ■ Verbrauch: 1,2 bis 1,5 kg/m² bei vollflächiger Verklebung ■ Verarbeitungstemperaturbereich: +5 bis +25 °C ■ Gebindegrößen: 5 und 20 kg |
|--|---|

Niedrigste Filmbildungstemperatur

Ca. +4 °C.

Verarbeitungstemperaturbereich

Liegt zwischen ca. +5 °C und ca. +25 °C. Der pinta Akustik-Kleber D darf grundsätzlich keinen Minustemperaturen ausgesetzt werden.

Untergrund

Die Untergründe müssen eben, sauber, trocken, fest, tragfähig und frei von Staub, Öl und Wachsen sein. Insbesondere müssen Tapeten und Farbanstriche entfernt werden. Untergründe mit ungenügender Festigkeit, z. B. sandende Putze, mit einer handelsüblichen Grundierung 1:1 wasserverdünnt vorstreichen. Unebene Untergründe egalisieren. Wir empfehlen, eine Verklebprobe durchzuführen.

Verarbeitung

Der pinta Akustik-Kleber D wird vollflächig mit einem Zahnspatel (Größe 3 - 4) auf den Untergrund aufgetragen. Die Absorber werden angedrückt und ausgerichtet. Kleberflecken sind im frischen Zustand mit Wasser abzuwaschen. Während und nach der Verklebung der pinta Produkte muss auf eine gute Belüftung geachtet werden, um zügiges Abbinden zu gewährleisten.

Verbrauch

1,2 bis 1,5 kg/m² bei vollflächiger Verklebung.

Hinweis:

pinta empfiehlt, eine Verklebprobe durchzuführen.

pinta Akustik-Kleber S**Anwendungsbereiche**

Der pinta Akustik-Kleber S ist ein Kleber auf Polydimethylsiloxanbasis und ist besonders geeignet für die Verklebung von pinta Absorbern auf glatten, nicht saugenden Untergründen.

Eigenschaften

Der pinta Akustik-Kleber S ist verarbeitungsfertig und haftet sofort. Dennoch können innerhalb von 5 Minuten die verlegten Absorber korrigiert werden. Der pinta Akustik-Kleber S haftet sicher auf Untergründen wie Stahlblech, Trapezblech und PVC. Die Angaben der Hersteller sind zu berücksichtigen.

Lagerfähigkeit

Bei trockener, kühler und frostfreier Lagerung 12 Monate in ungeöffneter Originalverpackung.

Verarbeitungstemperaturbereich

Liegt zwischen ca. +5 °C und ca. +40 °C. Der pinta Akustik-Kleber S darf grundsätzlich keinen Minustemperaturen ausgesetzt werden.

Hautbildung

Innerhalb von 5 Minuten bei +23 °C und 50 % Luftfeuchtigkeit.

Temperaturbeständigkeit

Von -50 °C bis +180 °C.

>> FAQs zur Verklebung mit Akustik-Kleber S

- Verlegeabstand zwischen den Elementen: 20 mm
- Akustik-Kleber S ist verarbeitungsfertig
- Korrekturzeit der Elemente: 5 Minuten
- Lagerfähigkeit: 12 Monate bei ungeöffneter Originalverpackung
- Verbrauch: 0,5 Kartuschen/m²
- Verarbeitungstemperaturbereich: +5 bis +40 °C
- Verpackungseinheiten: 12 Stück/Karton

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken, staub-, öl- und fettfrei sein.

Verarbeitung

Der pinta Akustik-Kleber S wird streifenförmig auf den Untergrund aufgetragen. Die Anzahl der Streifen ist abhängig vom Produkt und vom Format der Absorber.

Verbrauch

Ca. 0,5 Kartusche/m².

Hinweis

pinta empfiehlt, eine Verklebeprobe durchzuführen.



Absorber auf erforderliche Größe zuschneiden



Akustik-Kleber auftragen



Absorber mit einer Fuge von mindestens 20 mm verkleben

>> Hinweis zur Verklebung

pinta empfiehlt, eine Verklebeprobe durchzuführen, da die genaue Beschaffenheit des Untergrunds stets vor Ort abzuklären ist. Die Untergründe müssen eben, sauber, trocken, fest, tragfähig und frei von Staub, Öl und Wachsen sein. Insbesondere müssen Tapeten

und Farbanstriche entfernt werden. Untergründe mit ungenügender Festigkeit, z. B. sandende Putze, mit einer handelsüblichen Grundierung 1:1 wasserverdünnt vorstreichen. Unebene Untergründe egalalisieren.

Checkliste

Material

willtec ist ein Weichschaumstoff auf Melaminharzbasis. Baustoffklasse B1 (schwer entflammbar) nach DIN 4102.

Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis:
P-NDS04-291.

Abmessungen

- 1.200 x 600 x 50 mm
- 1.200 x 600 x 70 mm
- 1.200 x 600 x 100 mm

Farbe

- weiß
- grau
- Farbbeschichtung der Sichtseite: _____

Material

S35sv: Polyurethanschaumstoff auf Polyätherbasis. Mit Standardfarbbeschichtung versehen B2 (normal entflammbar), ohne Farbbeschichtung B3 (leicht entflammbar), nach DIN 4102.

Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis:
P-NDS04-204

Farbe: anthrazit

Abmessung

1.000 x 1.000 x 70 mm

Farbe

- ohne Farbbeschichtung
- Standardfarbbeschichtung (weißgrau)
- Sonderfarbbeschichtung der Sichtseite: _____

Kleber

pinta Akustik-Kleber D

Für saugende Untergründe wie Beton, mineralische Putze, Gips, Gipskarton, Gipsfasern sowie Holz (die Angaben der Plattenhersteller sind zu berücksichtigen)

pinta Akustik-Kleber S

Für nicht saugende Untergründe wie Stahlblech, Trapezblech und PVC (die Angaben der Hersteller sind zu berücksichtigen)

>> Kontakt /Anfrage

Firmenstempel:	Menge:	m ²

pinta acoustic gmbh
Otto-Hahn-Straße 7
82216 Maisach, Germany
phone +49 (0)8141. 88 88-0
fax +49 (0)8141. 88 88-555